

COMUNE DI NERVIANO

(Provincia di Milano)



SERVIZI TECNICI 2

UFFICIO PROGETTAZIONE

**RIFACIMENTO MANTI STRADALI DI VIE E PIAZZE
DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2013**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

DATA : FEBBRAIO 2014

I progettisti

Arch. Cozzi Ambrogio

Ambrogio Cozzi


Geom. Salvatore La Ruffa

La Ruffa

Il Responsabile P.O. Area Tecnica 2

Arch. Valter Bertoncello

Valter Bertoncello

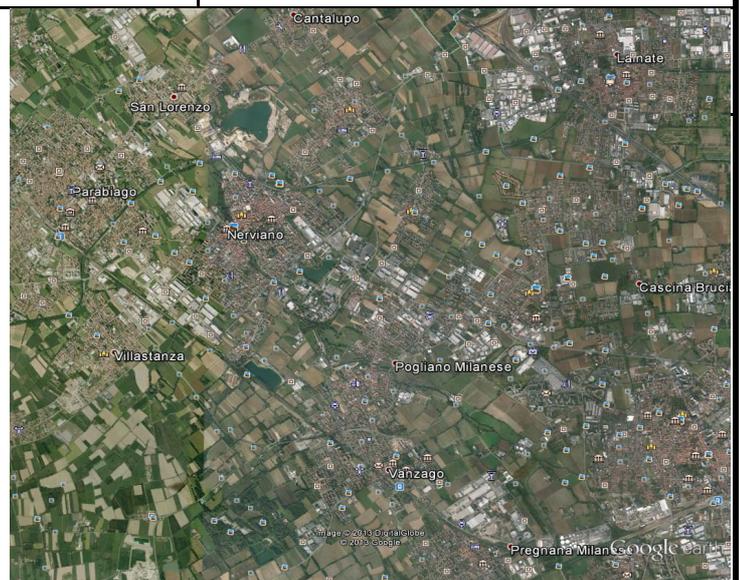

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 01 1U.04.010.0010.a	<p>Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per ogni cm. sino ad un massimo di spessore 6 cm.</p> <p>EURO DUE/44</p>	MQ	€ 2,44
E.P. 02 1U.04.450.0010	<p>Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica</p> <p>EURO SESSANTAQUATTRO/00</p>	CAD.	€ 64,00
E.P. 03 1U.04.120.0030	<p>Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, 8,18 % pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso</p> <p>EURO .NOVE/80</p>	MQ	€ 9,80
E.P. 04 1U.04.120.0050.b	<p>Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del 7%.</p> <p>Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa sia a mano che con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio compattato:</p> <p>EURO CINQUE/50</p>	MQ	€ 5,50
E.P. 05 1U.05.050.0010.c	<p>Delimitazione e segnalazione, effettuata anche con almeno 48 ore di anticipo, di cantiere per segnaletica stradale, comprensivo degli oneri derivanti dal noleggio, posizionamento, rimozione e manutenzione di qualsiasi tipo di segnalazione temporanea anche luminosa, in previsione di qualsiasi tipologia di cantiere, condizione di visibilità e</p>		

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	<p>meteorologica, nonchè degli oneri necessari per la protezione del personale addetto, dei passanti e dei beni mobili e immobili presenti nelle vicinanze da rischi presenti o prodotti nel cantiere. Sono comprese le spese per l'impiego di personale qualificato per la segnalazione e il controllo in particolari condizioni di traffico. Il prezzo è da applicarsi per singolo impianto di cantiere a prescindere dalle dimensioni del cantiere.</p> <p>cantieri per la posa di segnaletica verticale, o del tipo non previsto agli articoli precedenti, in località con limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h - per ogni cantiere</p> <p>EURO DUECENTODUE/77</p>	CAD.	€ 202,77
E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico		
1U.05.100.0010	fornita m² 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucchiolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto:		
	<p>EURO OTTO./94</p>	MQ.	€ 8,94
E.P. 07	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte		
a	EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/77	A CORPO	€ 472,77
b	EURO CENTOCINQUANTANOVE/74	A CORPO	€ 159,74
c	EURO TRECENTOVENTIDUEI/83	A CORPO	€ 322,83
d	EURO QUATTROCENTOTRENTACINQUE/09	A CORPO	€ 435,09
e	EURO TRECENTONOVEI/01	A CORPO	€ 309,01
f	EURO QUATTROCENTOSETTANTACINQUE/38	A CORPO	€ 475,38
g	EURO DUECENTO/48	A CORPO	€ 200,48
h	EURO CINQUECENTOOTTANTASEI/32	A CORPO	€ 586,32
i	EURO DUECENTOSETTANTADUE/75	A CORPO	€ 272,75
E.P. 08	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle		
1U.04.110.0010.a			

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	<p>materie di risulta, anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta; riempimento dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso ogni onere:</p> <p>con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>EURO UNO/63</p>	MQ.	€ 1,63
E.P. 09	Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in		
1U.04.110.0110.a	Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale,		
	<p>accoppiata, per termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con caratteristiche resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s</p> <p>EURO SEI/25</p>	MQ.	€ 6,25
E.P. 10	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti		
1U.04.120.0020.a	sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume		
	<p>penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore compreso:</p> <p>misurato per spessore finito cm.8,00</p> <p>EURO SEDICI/28</p>	MQ.	€ 16,28
E.P. 11	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo		
1U.04.020.0250	rinfiacco in calcestruzzo.		
	<p>Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale</p> <p>EURO SETTE./07</p>	ML.	€ 7,07
E.P. 12	Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici,		
1U.04.010.0030	compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a		
	<p>discarica e/o a stoccaggio.</p> <p>EURO UNDICI/46</p>	MC.	€ 11,46

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 13			
1U.04.040.0020	<p>Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione Compreso lo scavo, la demolizione del rinfiacco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:</p> <p>EURO DICIANNOVE/99</p>	cad.	€ 19,99
E.P. 14			
1U.04.050.0020.a	<p>Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;</p> <p>EURO VENTOTTO/47</p>	CAD.	€ 28,47
E.P. 15			
1U.04.050.0030	<p>Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello.</p> <p>EURO SEI/60</p>	CAD.	€ 6,60
E.P. 16			
1U.04.130.0010	<p>Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm</p> <p>EURO NOVE./76</p>	MQ.	€ 9,76
E.P. 17a			
1U.04.145.0010.a	<p>Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m³/ml;</p> <p>EURO DICIANNOVE/50</p>	ML.	€ 19,50

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 17b 1U.04.145.0010.b	<p>Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ±0,002 m³/ml;</p> <p>EURO SEDICI/19</p>	ML.	€ 16,19
E.P. 18 1U.04.150.0010.b	<p>Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore bianco</p> <p>EURO SEICENTOSESSANTAOTTO/83</p>	CAD.	€ 668,83
E.P. 19 1U.04.250.0080	<p>Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione di ghisa sabbata e verniciata con polveri termoindurenti, peso indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra</p> <p>EURO CENTOCINQUANTATRE/92</p>	A CORPO	€ 153,92
E.P. 20 1U.04.500.0020	<p>Fornitura in cantiere e posa su sabbia e cemento, in zona centrale, di pavimenti in ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10. Compreso lo scarico e la movimentazione, il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R, la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connesure:</p> <p>EURO SESSANTASEI/36</p>	MQ.	€ 66,36
E.P. 21 1U.05.150.0010 a	<p>Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: pellicola di classe 1</p> <p>EURO DUECENTONOVE/06</p>	MQ.	€ 209,06

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 22			
1U.05.220.0020	<p>Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 90 cad 130,95 0,53 24,25 % mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta.</p> <p>EURO CENTOTRENTA/95</p>	CAD.	€ 130,95
E.P. 23			
1U.04.160.0090.d	<p>Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa sferoidale per marciapiedi, classe B125, a norme UNI EN 124, con coperchio scorrevole, apribile a 90°, removibile. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: luce 400 x 400 mm, altezza 38 mm, peso 18,2 kg</p> <p>EURO SETTANTATRE/01</p>	CAD.	€ 73,01
E.P. 24			
1U.04.130.0020	<p>Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: compreso fornitura e posa rete elettrosaldata diam.mm.6 maglia 20x20 cm.</p> <p>EURO NOVE./48</p>	MQ.	€ 9,48
E.P. 25			
	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque pluviali dim. 45x45x90 completi di sifone, allaccio alla fognatura stradale con tubo in pvc pesante supertubo diam. 160, rinfianco in cls, collegamenti alla doppia bocca di lupo (pista ciclopedonale e Via Novella) con tubi in pvc pesante diam. 125, rinfianco con cls, compresi scavo, reinterro, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche autorizzate, e corrispettivi diritti di discarica e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte</p> <p>EURO TRECENTO/00</p>	A CORPO	€ 300,00
E.P. 26			
1C.02.100.0010.a	<p>Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20</p> <p>EURO CINQUE/51</p>	MC.	€ 5,51

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
E.P. 27 1C.02.350.0010.a	<p>Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: con terre depositate nell'ambito del cantiere</p> <p>EURO DUE/72</p>	MC.	€ 2,72
E.P. 28 1C.12.150.0030.e	<p>Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Compreso piano appoggio, rinfiaccio e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 125 - Di 115</p> <p>EURO SEI/45</p>	ML.	€ 6,45
E.P. 29 1C.12.610.0110.a	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:</p> <p>EURO CINQUANTA/54</p>	CAD.	€ 50,54
E.P. 30	<p>Fornitura e posa in opera di armature illuminanti a doppio braccio da m. 9,00 e mt. 6,00 simili a quelli esistenti completi di :</p> <p>CORPO: In alluminio pressofuso. RIFLETTORE: In alluminio 99.85, stampato ossidato anodicamente spessore 6/8 micron e brillantato con recuperatori di flusso. COPERTURA: Apribile a cerniera, in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Con ganci di chiusura. VERNICIATURA: A liquido poliestere, argento, resistente alla corrosione. PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati. Attacco E27; E40. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50 Hz. Cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento al silicone. Morsettiere 2P+T in nylon con massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Con filtro anticondensa. Possibilità di regolazione assiale del fuoco della lampada. Attacco testa palo diam. 60/76 o frusta diam. 42/60. Durante la manutenzione il corpo e il diffusore rimangono agganciati</p>		

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	<p>NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP54IK08 per quanto riguarda il vano lampada e IP43IK08 per il vano accessori elettrici secondo le EN 60529. Superficie di esposizione al vento: 1479 cmq.</p> <p>Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 2 (UNI10819).</p> <p>PALI realizzati in lega di alluminio spazzolato 6060 fluoformato.</p> <p>Con finestra d' ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile.</p> <p>Sezione cilindroconica con diametro di 180 o 150 mm alla base simili a quelli esistenti, che consente di disporre di un ampio spazio in corrispondenza del piede della piantana per l'alloggiamento dei dispositivi elettrici.</p> <p>PLINTO di fondazione compreso scavo reinterro, calcestruzzo armato opportunamente dimensionato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>Collegamenti alla rete di alimentazione esistente, compreso i cavi opportunamente dimensionati e quant'altro occorra per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte</p> <p>EURO DUEMILADUECENTO/00</p>	A CORPO	€ 2.200,00
E.P. 31	<p>Rifacimento quadro elettrico esistente completo di :</p> <p>sezionatore generale</p> <p>sezionatore differenziale lato Via Guaresci e lato Via Rismondi</p> <p>interruttore crepuscolare</p> <p>interruttore manuale o automatico</p> <p>teleruttore di comando</p> <p>Armadietto in vetroresina opportunamente dimensionato collegamenti etcc..</p> <p>EURO DUEMILA/00</p>	A CORPO	€ 2.000,00
E.P. 32	<p>Cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o plinto prefabbricato in calcestruzzo, come da misure riportate nel disegno delle Specifiche Tecniche.</p> <p>su palo</p> <p>EURO SESSANTUNO/28</p>	CAD.	€ 61,28
1U.06.400.0020a			
E.P. 33	<p>Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a polvere con</p>		
1U.06.380.0020 a			

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
	<p>procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm. In opera. con gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento, compresi basamenti in calcestruzzo gettato in opera e fissaggi meccanici e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte</p> <p>EURO SEICENTOQUARANTADUE/08</p>	CAD.	€ 642,08
E.P. 34	<p>Valigetta ermetica da cantiere , completa di medicinali e prodotti ai sensi del D.M.388 del 15 luglio 2003</p> <p>EURO UNDICI/00</p>	CAD.	€ 11,00
E.P. 35	<p>costo orario manodopera relativo allo svolgimento di operazioni dedicate alla sicurezza o comunque riconducibili ad essa relative ad operaio specializzato</p> <p>EURO TRENTA/00</p>	ora	€ 30,00
E.P. 36	<p>elmetto, cuffie anti rumore, visiera e occhiali paraschegge, guanti, scarpe, tute e indumenti, imbragatura di sicurezza, dispositivo anti caduta, cordino di posizionamento regolabile, moschettoni di sicurezza, maschere complete tuta maschera e guanti per rimozione e posa di guaine bituminose</p> <p>EURO TRECENTOCINQUANTA/00</p>	A CORPO	€ 350,00
E.P. 37	<p>Predisposizione e controllo giornaliero dell'efficienza ed efficacia dei dispositivi relativi alla sicurezza per le maestranze presenti in cantiere e alle attrezzature in uso oltre alla manutenzione periodica degli apprestamenti relativi alla sicurezza.</p> <p>EURO CINQUECENTO/00</p>	A CORPO	€ 500,00

E.P.	DESCRIZIONE LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
------	--------------------	------------------	-----------------

AVVERTENZE GENERALI

Sono compresi nei prezzi sopra esposti tutti i diritti derivanti dallo smaltimento nelle pubbliche discariche autorizzate a qualsiasi distanza dall'area di cantiere.

Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l'impresa specializzata nell'esecuzione della attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere. Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la posa in opera dell'articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari. I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di manodopera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

In essi sono comprese le quote per gli oneri di sicurezza generali, nonché per spese generali ed utili d'impresa. Sono compensati tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare :

assistenze murarie, mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro lavorazioni, sfrido ed impiego, spese provvisionali, ove occorrono e spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, ecc.. Nelle singole voci, anche se non esplicitamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione delle opere a qualunque profondità ed altezza del piano di campagna, il trasporto, la discesa o il tipo dei materiali, la scelta, l'accatastamento dei materiali utili ed il trasporto di quelli utilizzabili a riempimento o in rilievo nell'ambito del cantiere oppure il trasporto fino al sito di carico su carri ed automezzi.

Sono compresi i ponti di servizio, i ponteggi e gli anditi ove non diversamente indicato.

PRECISAZIONI CONTRATTUALI CONCLUSIVE

L'Ufficio LL.PP. ha redatto apposito elenco contenente le descrizioni, caratteristiche tecniche e prezzi unitari delle opere e prestazioni oggetto dell'appalto.

Tutti i prezzi della mano d'opera, materiali, noleggi e opere compiute, contemplate nel presente elenco, sono validi per l'intero periodo di appalto comprensivo di eventuali periodi di sospensione per cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale.

Per i prezzi non contemplati nel presente elenco si farà riferimento per l'intero periodo di appalto nell'ordine a:

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti al presente Elenco Prezzi Unitari si farà riferimento al:

LISTINO PREZZI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI MILANO ANNO 2013

In subordine prezzi correnti di mercato o listini ufficiali delle ditte produttrici dell'anno precedente allo svolgimento dei lavori.

Ai prezzi così come sopra definiti e ottenuti sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Per i prezzi esposti nel citato Prezzario non si applicherà alcun tipo di maggiorazione.

Il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato indistintamente sulla unità di prezzo globale, ricostruendo per ogni singola voce l'analisi dei singoli prezzi unitari facenti parte del prezzo applicato alla lavorazione.

Per eventuali lavori in economia, non prevedibili in sede di stesura del presente progetto, verrà contabilizzato solo il tempo di effettiva presenza in cantiere; i tempi di trasferimento dalla sede dell'imprenditore al cantiere e viceversa non saranno contabilizzati.